

**T 120 Technische gegevens**

Spanning	Tension	3 x 400 V / 3 x 230 V
Gewicht TS/TL/TP	Poids TS/TL/TP	560 kg / 655 kg / 1070 kg
<b>Frees</b>	<b>Toupie</b>	
Motorvermogen	Puissance moteur	7,5 pk/cv (optie/optie 10 pk/cv)
Afmetingen tafel	Dimensions table	1200 x 705 mm
Tafelhoogte	Hauteur de la table	930 mm
Topas diameter (vast)	Diamètre arbre (fixe)	50 mm
Topas diameter snelwisselbaar	Diamètre arbre interchangeable	30/32/40/50 mm
Topas lengte	Longueur d'arbre	180 mm
Hoogteverplaatsing freesas	Course d'arbre	205 mm
T/min	R.p.m.	3000/4500/6000/7000/10000
Max. diameter en hoogte tafelopening	Diamètre bol de table	320 x 95 mm
Diameter afzuigopeningen	Diamètre bouches aspiration	120 mm

**T 120 Données techniques**

Spanning	Tension	3 x 400 V / 3 x 230 V
Gewicht TS/TL/TP	Poids TS/TL/TP	560 kg / 655 kg / 1070 kg
<b>Frees</b>	<b>Toupie</b>	
Motorvermogen	Puissance moteur	7,5 pk/cv (optie/optie 10 pk/cv)
Afmetingen tafel	Dimensions table	1200 x 705 mm
Tafelhoogte	Hauteur de la table	930 mm
Topas diameter (vast)	Diamètre arbre (fixe)	50 mm
Topas diameter snelwisselbaar	Diamètre arbre interchangeable	30/32/40/50 mm
Topas lengte	Longueur d'arbre	180 mm
Hoogteverplaatsing freesas	Course d'arbre	205 mm
T/min	R.p.m.	3000/4500/6000/7000/10000
Max. diameter en hoogte tafelopening	Diamètre bol de table	320 x 95 mm
Diameter afzuigopeningen	Diamètre bouches aspiration	120 mm

**Dane Techniczne**

Zasilanie	Tension	3 x 400 V / 3 x 230 V
Waga netto TS/TL/TP	Weight TS/TL/TP	560 kg / 655 kg / 1070 kg
<b>Spindle</b>	<b>Spindle</b>	
Moc silnika	Motor power	7,5 PS/hp (option 10 PS/hp)
Wymiary żeliwnego stołu	Dimensions cast iron table	1200 x 705 mm
Wysokość stołu	Table height	930 mm
Średnica wrzeciona (stała)	Shaft diameter (fixed)	50 mm
Średnica wrzeciona zmiennego	Shaft diameter (quick interchangeable spindle)	30/32/40/50 mm
Długość wrzeciona	Spindle length	180 mm
Regulacja wysokości	Spindle stroke	205 mm
U/Min.	R.p.m.	3000/4500/6000/7000/10000
Maks. średnica/wysokość otworu stołu	Max. diameter and height table opening	320 x 95 mm
Średnica króćców ssących	Dust suction ports	120 mm

**Technical data**

Zasilanie	Tension	3 x 400 V / 3 x 230 V
Waga netto TS/TL/TP	Weight TS/TL/TP	560 kg / 655 kg / 1070 kg
<b>Spindle</b>	<b>Spindle</b>	
Moc silnika	Motor power	7,5 PS/hp (option 10 PS/hp)
Wymiary żeliwnego stołu	Dimensions cast iron table	1200 x 705 mm
Wysokość stołu	Table height	930 mm
Średnica wrzeciona (stała)	Shaft diameter (fixed)	50 mm
Średnica wrzeciona zmiennego	Shaft diameter (quick interchangeable spindle)	30/32/40/50 mm
Długość wrzeciona	Spindle length	180 mm
Regulacja wysokości	Spindle stroke	205 mm
U/Min.	R.p.m.	3000/4500/6000/7000/10000
Maks. średnica/wysokość otworu stołu	Max. diameter and height table opening	320 x 95 mm
Średnica króćców ssących	Dust suction ports	120 mm

**PRO Pack**

Siko tellers voor instelling ingangs- en uitgangseleider	Micro-ajustage et réglage fin par volant avec compteurs mécaniques
Topkap beweegt op lineaire geleidingen	Déplacement du guide de toupie sur guides lineaires
Handwiel met klok voor hoogteaanduiding van de freesas	Volant avec vernier, réglage en hauteur toupie
Automatische ster/driehoek schakeling	Démarrage auto étoile/triangle
Aansluiting aandrijver	Pré-équipé du branchement électrique de l'entraîneur

**Comfort Pack (enkel in combinatie met PRO Pack)**

Hefarm om de hele topkap weg te draaien	Guide relevé par manivelle
Elektrisch op-en-neer van de freesas	Montée - baisse motorisée de l'arbre toupie
Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas	Affichage electro-digital de la hauteur de l'arbre

**PRO Pack**

Positionierung mittels handrad und Mechanische Digitalanzeige (SIKO)	Micro adjustment and positioning by hand wheel and mechanical indicators
Mechanischer Digitalanzeige der Spindelhöhe	The fence moves on linear guides
Auto. Stern/Dreieck Schalter	Hand wheel with integrated analogue read-out height spindle moulder
Elektrische Vorbereitung des Vorschubaggregats	Auto Star-Delta
	Electrical preparation for feeder


**Pakiet Comfort (Wyłącznie razem z pakietem PRO)**

Urządzenie do pochylania i podnoszenia linijki nad/pod stół	Fence is lifted and lowered from the table with a swing away device
Elektryczny skok wrzeciona	Motorized rise and fall of the spindle shaft
Elektryczno-cyfrowy wyświetlacz regulacji wysokości	Digital read out of the spindle height


Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk.  
Des modifications sont possibles sans avis préalable.

Modifications possible without previous advise.  
Zastrzega się prawo do zmian konstrukcji.



TP

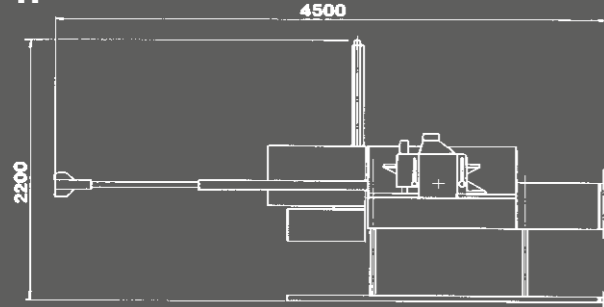

TS



TL

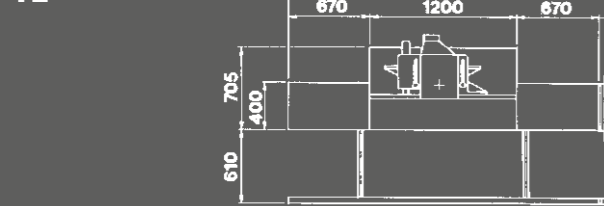

**Robland**  
Kolvestraat 44  
8000 Brugge - Belgium  
Tel.: +32 50 458 925  
Fax: +32 50 458 927  
www.robland.com

Printed in Belgium\_Designed by Enthoven\_11\_V0215

Dealer

**T 120**

Nederlands  
Frans  
English  
Polski





Machine met opties  
Machine avec options  
Machine with several options  
Maszyna z różnymi opcjami



Machine met opties  
Machine avec options  
Machine with several options  
Maschine mit verschiedene Optionen



## PRO PACK

Zware, stabiele freesaanslag met fijninstelling van de positie met handwiel en uitlezing door mechanische teller.

Guide toupie lourd micro-réglable, avec réglages fins pilotés par volants équipés d'indicateurs mécaniques.

Sturdy, fence wit micro adjustment and positioning by handwheel and mechanical indicators.

Ciężki ogranicznik frezowania z dostrajaniem i pozycjonowaniem, które odbywa się za pomocą koła ręcznego z mechanicznym wyświetlaczem.

De topkap beweegt op lineaire geleidingen.

Déplacement du guide de toupie sur glissières à billes.

The fence moves on linear guides.

Pozycjonowanie ogranicznika frezowania za pomocą liniowych prowadnic.

Handwiel met klok voor de hoogteaanwijding van de freesas. (Pro Pack)

Digitale aflezing en elektrisch op- en neer. (Comfort Pack)

Volant de réglage de la hauteur d'arbre avec indicateur de position gravitationnel analogique. (Pro Pack)

Lecture digitale de la hauteur avec déplacement de l'arbre motorisé. (Comfort Pack)

Handwheel with integrated analogue read-out height spindle moulder. (Pro Pack)

Motorized rise and fall and digital read out of the spindle height. (Comfort Pack)

Koło ręczne z wyświetlaczem wysokości wrzeciona (Pro Pack)

Elektryczna regulacja wysokości i cyfrowy odczyt. (Comfort Pack)

## COMFORT PACK

Wegdraaibare topkap in het comfort pack.

Le guide est relevé de la table mécaniquement et actionné par volant. Démontage et remontage du guide facile, option comfort pack.

Fence is lifted and removed from the table with a swing away device.

Urządzenie do pochylania ogranicznika frezowania w pakiecie comfort.